

NaVigator


Электронный пуско-регулирующий аппарат
для люминесцентных ламп T6/T8
NB-ETL-140-BA3

LAMP	U_N [V]	f_N [Hz]	I_N [A]	λ	t_a (°C)	t_c (°C)
1xL40 _{max}	170-260	50/60	0,3	0,95	-15...+50	70

EEI-A3 EAC CE 115

$U_{out} < 450$ VAC IP20
 U_{out}/I_{out} 60V/0.07A~0.14A

Temp. Test.
 $t_c = 70^\circ\text{C}$
⊙



NaVigator


Электронный пуско-регулирующий аппарат
для люминесцентных ламп T6/T8
NB-ETL-240-BA3

LAMP	U_N [V]	f_N [Hz]	I_N [A]	λ	t_a (°C)	t_c (°C)
2xL40 _{max}	170-260	50/60	0,3	0,95	-15...+50	70

EEI-A3 EAC CE 115

$U_{out} < 450$ VAC IP20
 U_{out}/I_{out} 60V/0.12A~0.24A

Temp. Test.
 $t_c = 70^\circ\text{C}$
⊙

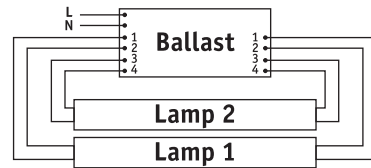

Navigator

Электронный
пуско-регулирующий аппарат
для люминесцентных ламп T6/T8

NB-ETL-140-BA3

Диапазон нагрузки: 15–40 Вт
Напряжение питания: 170–260 В
Частота: 50/60 Гц
Сила тока: 0,3 А
Степень защиты : IP20
PF: >0.95 Tc: <70 °C
Темп. эксплуатации: -15...+50 °C
Универсальный ЭПРА подходит для
запуска и работы люминесцентных
ламп T6/T8: 1x15 Вт, 1x20 Вт,
1x30 Вт, 1x36 Вт, 1x40 Вт

Установка и подключение ЭПРА должны осуществляться квалифицированным электриком. Для подключения использовать провода сечением 0,5–0,75 мм². Для подготовки проводов к подключению снять изоляцию на длину 8–10 мм. **Внимание!** Во избежание преждевременного выхода ЭПРА из строя, перед эксплуатацией убедитесь в следующем:

- ЭПРА должен быть подключен строго по схеме, указанной на упаковке.
- Напряжение питания ЭПРА должно находиться в диапазоне 170–260 В.
- Несвоевременная замена люминесцентных ламп может явиться причиной преждевременного выхода ЭПРА из строя.
- Подключение электронных балластов в одной электрической цепи совместно с электромагнитными ПРА приводит к преждевременному выводу ЭПРА из строя.

Не утилизировать с бытовыми отходами.
О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEH OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.», Unit C, 3rd Floor, Zonghe Building, №215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3. www.navigator-light.ru



EAC



4 630085 824350

Navigator

Электронный
пуско-регулирующий аппарат
для люминесцентных ламп T6/T8

NB-ETL-240-BA3

Диапазон нагрузки: 30–80 Вт
Напряжение питания: 170–260 В
Частота: 50/60 Гц
Сила тока: 0,3 А
Степень защиты : IP20
PF: >0.95 Tc: <70 °C
Темп. эксплуатации: -15...+50 °C
Универсальный ЭПРА подходит для
запуска и работы люминесцентных
ламп T6/T8: 2x15 Вт, 2x20 Вт,
2x30 Вт, 2x36 Вт, 2x40 Вт

Установка и подключение ЭПРА должны осуществляться квалифицированным электриком. Для подключения использовать провода сечением 0,5–0,75 мм². Для подготовки проводов к подключению снять изоляцию на длину 8–10 мм. **Внимание!** Во избежание преждевременного выхода ЭПРА из строя, перед эксплуатацией убедитесь в следующем:

- ЭПРА должен быть подключен строго по схеме, указанной на упаковке.
- Напряжение питания ЭПРА должно находиться в диапазоне 170–260 В.
- Несвоевременная замена люминесцентных ламп может явиться причиной преждевременного выхода ЭПРА из строя.
- Подключение электронных балластов в одной электрической цепи совместно с электромагнитными ПРА приводит к преждевременному выводу ЭПРА из строя.

Не утилизировать с бытовыми отходами.
О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEH OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.», Unit C, 3rd Floor, Zonghe Building, №215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3. www.navigator-light.ru



EAC



4 630085 824367