

STF3237.230

STG3237



IP54

CE

RoHS

-30...+70°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель вентилятора	STF3237.230	STF3237.115	STF3237.024
Номинальное напряжение	200-240В AC	100-125В AC	24В DC
Номинальная частота	50/60Гц	50/60Гц	—
Воздухопоток, свободный обдув	28/38м³/ч	28/38м³/ч	38м³/ч
Воздухопоток со стандартной решеткой на выходе	1 x STG3237: 20/25м³/ч		
Осевой вентилятор	двигатель с расщепленными полюсами		
Номинальный ток	0.07А/0.06А	0.12А/0.11А	0.08А
Мощность	12/11Вт	12/11Вт	1.92Вт
Уровень шума	37/41дБ(А)	37/41дБ(А)	41дБ(А)
Диапазон рабочих температур	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C
Модель выходного фильтра	STG3237	STG3237	STG3237
Материал	Термопластик, UL94 V-0 (опционально)		
Направление воздушного потока	Всасывание; нагнетание (по запросу)		






Простая замена
фильтрующего элемента



Изготовление под
заказ партии решеток
иных цветов

РАЗМЕРЫ (мм)




STF3238.230
STG3238

IP54
CE
RoHS
compliant

-30...+70°C
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Модель вентилятора	STF3238.230	STF3238.115	STF3238.024
Номинальное напряжение	200-240В AC	100-125В AC	24В DC
Номинальная частота	50/60Гц	50/60Гц	—
Воздухопоток, свободный обдув	65/85м³/ч	65/85м³/ч	100м³/ч
Воздухопоток со стандартной решеткой на выходе	1 x STG3238: 55/70м³/ч		
Осевой вентилятор	двигатель с расщепленными полюсами		
Номинальный ток	0.12А/0.11А	0.24А/0.22А	0.2А
Мощность	19/18Вт	19/18Вт	4.8Вт
Уровень шума	41/42дБ(А)	41/42дБ(А)	41дБ(А)
Диапазон рабочих температур	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C
Модель выходного фильтра	STG3238	STG3238	STG3238
Материал	Термопластик, UL94 V-0 (опционально)		
Направление воздушного потока	Всасывание; нагнетание (по запросу)		



Простая замена
фильтрующего элемента



Изготовление под
заказ партии решеток
иных цветов

РАЗМЕРЫ (мм)




STF3239.230



STG3239



IP54

CE

RoHS

-30...+70°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель вентилятора	STF3239.230	STF3239.115	STF3239.024
Номинальное напряжение	200-240В AC	100-125В AC	24В DC
Номинальная частота	50/60Гц	50/60Гц	—
Воздухопоток, свободный обдув	105/126м³/ч	105/126м³/ч	126м³/ч
Воздухопоток со стандартной решеткой на выходе	1 x STG3239: 78/90м³/ч		
Осевой вентилятор	двигатель с расщепленными полюсами		
Номинальный ток	0.12А/0.11А	0.24А/0.22А	0.2А
Мощность	19/18Вт	19/18Вт	4.8Вт
Уровень шума	41/42дБ(А)	41/42дБ(А)	41дБ(А)
Диапазон рабочих температур	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C
Модель выходного фильтра	STG3239	STG3239	STG3239
Материал	Термопластик, UL94 V-0 (опционально)		
Направление воздушного потока	Всасывание; нагнетание (по запросу)		






Простая замена
фильтрующего элемента



Изготовление под
заказ партии решеток
иных цветов

РАЗМЕРЫ (мм)




STF3240.230

STG3240

IP54
CE
RoHS
compliant

-30...+70°C
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель вентилятора	STF3240.230	STF3240.115	STF3240.024
Номинальное напряжение	200-240В AC	100-125В AC	24В DC
Номинальная частота	50/60Гц	50/60Гц	—
Воздухоток, свободный обдув	220/240м³/ч	220/240м³/ч	300м³/ч
Воздухоток со стандартной решеткой на выходе	1 x STG3240: 155/185м³/ч		
Осевой вентилятор	двигатель с расщепленными полюсами		
Номинальный ток	0.24А/0.22А	0.45А/0.42А	0.5А
Мощность	38/36Вт	38/36Вт	12Вт
Уровень шума	50/52дБ(А)	50/52дБ(А)	50дБ(А)
Диапазон рабочих температур	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C
Модель выходного фильтра	STG3240	STG3240	STG3240
Материал	Термопластик, UL94 V-0 (опционально)		
Направление воздушного потока	Всасывание; нагнетание (по запросу)		



Простая замена
фильтрующего элемента



Изготовление под
заказ партии решеток
иных цветов

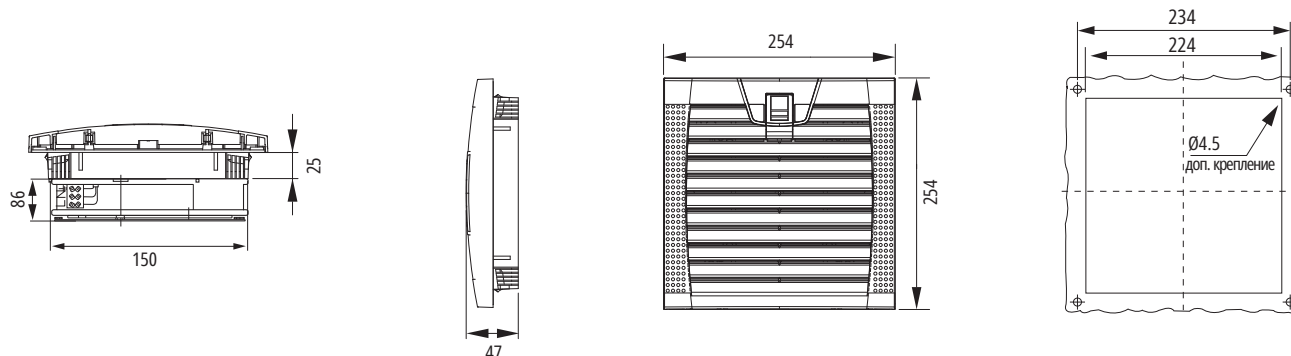РАЗМЕРЫ (мм)




STF3244.230



STG3244



IP54

CE

RoHS

-30...+70°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель вентилятора	STF3244.230	STF3244.115
Номинальное напряжение	200-240В AC	100-125В AC
Номинальная частота	50/60Гц	50/60Гц
Воздухоток, свободный обдув	550/600м³/ч	550/600м³/ч
Воздухоток со стандартной решеткой на выходе	1 x STG3244: 380/410м³/ч	
Осевой вентилятор	с пусковым конденсатором	
Номинальный ток	0.30А/0.35А	0.55А/0.65А
Мощность	55/65Вт	55/65Вт
Уровень шума	59/61дБ(А)	59/61дБ(А)
Диапазон рабочих температур	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C
Модель выходного фильтра	STG3244	STG3244
Материал	Термопластик, UL94 V-0 (опционально)	
Направление воздушного потока	Всасывание; нагнетание (по запросу)	




Простая замена
фильтрующего элемента



Изготовление под
заказ партии решеток
иных цветов

РАЗМЕРЫ (мм)

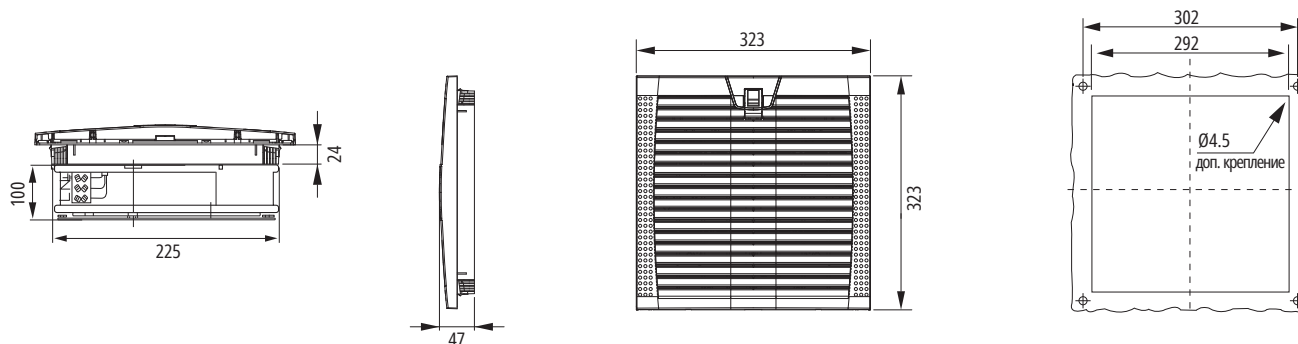


STF3245.230

STG3244

IP54
CE
RoHS
COMPLIANT

-30...+70°C
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель вентилятора	STF3245.230	STF3245.115
Номинальное напряжение	200-240В AC	100-125В AC
Номинальная частота	50/60Гц	50/60Гц
Воздухопоток, свободный обдув	1150/1350м³/ч	1150/1350м³/ч
Воздухопоток со стандартной решеткой на выходе	1 x STG3244: 790/950м³/ч	
Осевой вентилятор	с пусковым конденсатором	
Номинальный ток	0.55А/0.65А	1.0/1.1А
Мощность	110/150Вт	110/150Вт
Уровень шума	68/71дБ(А)	68/71дБ(А)
Диапазон рабочих температур	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C
Модель выходного фильтра	STG3244	STG3244
Материал	Термопластик, UL94 V-0 (опционально)	
Направление воздушного потока	Всасывание; нагнетание (по запросу)	



Простая замена
фильтрующего элемента



Изготовление под
заказ партии решеток
иных цветов

РАЗМЕРЫ (мм)
