

Нагреватели серии Nimbus D



Характеристики

- Прочный корпус из экструдированного алюминиевого профиля
- Компактное исполнение и высокая удельная мощность
- Безопасность устройства благодаря ограничению температуры
- Крепежная клипса может быть установлена как вдоль широкой, так и вдоль узкой стороны нагревателя


Знания и опыт компании DBK в области терморегулирования позволяют нам оказывать содействие в решении самых сложных технических задач - мы поможем воплотить ваш проект от идеи до конечного результата.

Нагреватели серии Nimbus D	65	95	125	175					
Номинальная мощность при 10°C, Вт	30 130	50 205	40 135	60 205	50 160	75 190	80 190	100 200	150 230
Напряжение питания					110 - 240 В, AC/DC				
Класс защиты						II			
Степень защиты						IP 20			
Соединительный кабель					2x0,5 мм ² , силикон, длина 500мм				
Монтаж					крепежная клипса для 35мм DIN рейки EN 50022				
Соответствие стандартам					VDE, UL, CE				
Размеры DxШxВ, мм	65x70,7x24	95x70,7x24	125x70,7x24	175x70,7x24					
Вес, кг	0,13	0,14	0,18	0,19	0,23	0,24	0,33	0,34	0,35
Рекомендуемый предохранитель (медленный)	240В 110В	4A 2A	6,3A 4A	4A 2A	6,3A 4A	6,3A 4A	6,3A 4A	6,3A 4A	7,5A 7,5A

Пример для заказа: Nimbus D 95, 40W, 110-240V

По запросу: 12-24V

Сборочный чертеж

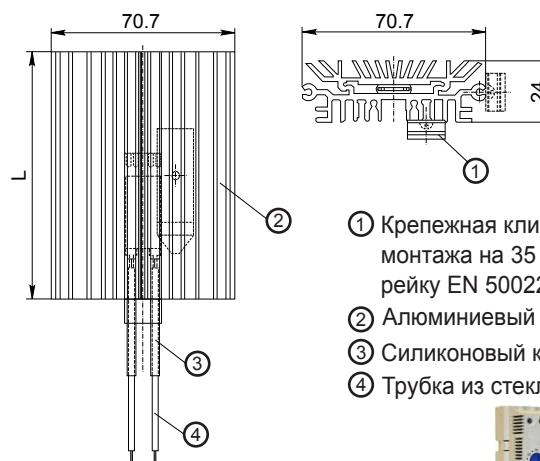

- ① Крепежная клипса для монтажа на 35 мм DIN рейку EN 50022
- ② Алюминиевый корпус
- ③ Силиконовый кабель 0,5 мм²
- ④ Трубка из стекловолокна

Под заказ:

- Силиконовый кабель 2x0,75 мм²

- Аксессуары:**
- Терmostаты (FGT 100, FGT 102)
 - Сдвоенный термостат (серия FGDT)

