

ECOOL Вентиляторы с фильтром PF Slim Line PF 65.000 SL



Вентиляторы с фильтром 4-го поколения от Pfannenberg с малой глубиной установки


- монтажный размер 6, воздушный поток до 550 м³/ч
- три уровня производительности, совместимые монтажные вырезы
- степень защиты IP 55, NEMA тип 12
- сертификация UL, cUL
- устойчивость к ультрафиолету (IP 55 версия)

Данные	PF 65.000 SL		Единица	
Заказной номер	IP 55	11675103055	11675153055	
Номинальное напряжение ± 10%	AC 50 / 60 Гц			
		230	115	В
Свободная подача воздуха	500 / 550			
Подача воздуха в комбинации (PF + PFA 60.000)	345 / 423		м³/ч	
Потребление мощности	64 / 80		Вт	
Потребление тока	0,29 / 0,35	0,58 / 0,70		А
Уровень звука согласно EN ISO 3741	54 / 52		дБ (А)	
Вес	3,3		кг	
Вид соединения	винтовой зажим			
Предохранитель	6		А	
Степень защиты согласно EN 60529 / UL 50	NEMA тип 12 - рифленый фильтр			
Эффективность фильтрации	91		%	
Класс эффективности фильтрующего материала согласно DIN EN 779	G 4			
Рабочий цикл	100		%	
Тип подшипника	шариковый подшипник			
Наработка на отказ L ₁₀ (+ 40 °C) ¹	40.000		ч	
Температурный диапазон	- 40 ... + 55 / - 40 ... + 131		°C / °F	
Конструкция (корпус и защита)	из термопластика, самозатухающего UL 94 VO, устойчив к ультрафиолетовому излучению			
Цвет	RAL 7035, другие цвета по запросу			
Аксессуары	Штук	Заказной номер	Информация на стр.	
Выпускные фильтры PFA 60.000 IP 55	1	11760003055	224	
Термостат	1	17121000000	244/246	

¹ выход из строя вентилятора: изменение скорости вращения или появление посторонних шумов. Допуск см. страницу 183


Кривые мощности охлаждения

PF 65.000 SL IP 55

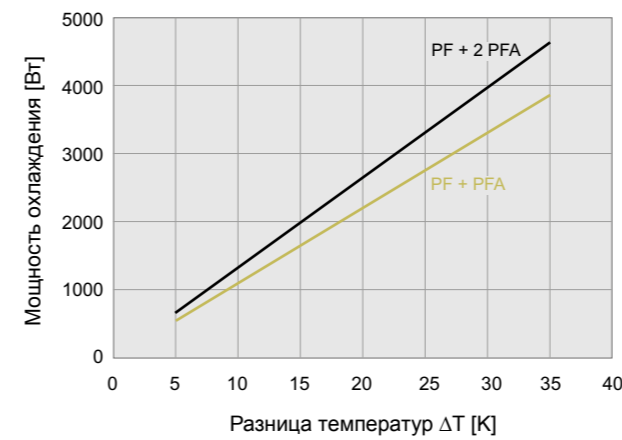

Кривые статического давления

PF 65.000 SL IP 55

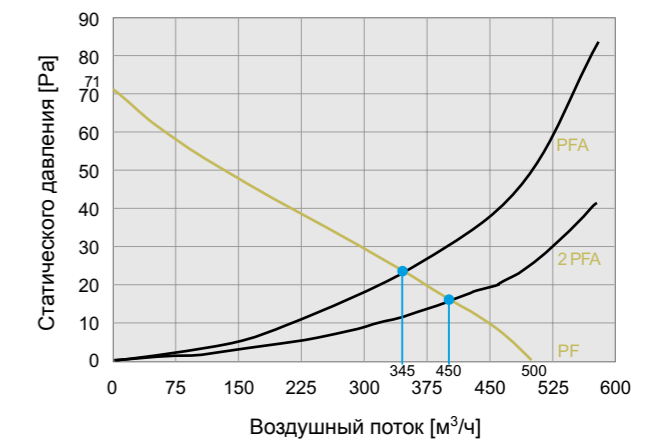

Габаритные размеры

мм	PF 65.000 SL	PFA 60.000
X	320	320
Y	320	320
Z1	7	7
Z2	124	39
A'	291	291
B'	291	291

¹ для толщины материала до 2 мм
+ 1 мм для толщины материала > 2мм ≤ 3мм

