

PF 67.000 SL

ESCOOL SLIM LINE Вентиляторы с фильтром 705–725 м³/ч

Вентиляторы с фильтром 4-го поколения от Pfannenberg с малой глубиной установки

- монтажный размер 6, воздушный поток до 725 м³/ч
- три уровня производительности, совместимые монтажные вырезы
- степень защиты IP 55, NEMA тип 12
- сертификация UL, cUL
- устойчивость к ультрафиолету (IP 55 версия)



ПРОДУКТ		PF 67.000 SL			Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	IP 55	11677023055	11677103055	11677153055	

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %	АС 50 60 Гц			V
	400 3~ 460 3~	230	115	
Свободная подача воздуха	705 725			м³/ч
Подача воздуха в комбинации с Выпускные фильтры	530 580			
Потребление мощности	110 165	115 165	120 165	Вт
Потребление тока	0.2 0.23	0.51 0.70	1.05 1.45	А
Уровень звука согласно EN ISO 3741	66 69			дБ (А)
Вес	3.85	4.05	4.00	кг
Вид соединения	винтовой зажим			А
Предохранитель	6			
Степень защиты согласно EN 60529 / UL 50	NEMA тип 12 - рифленый фильтр			
Эффективность фильтрации	согласно EN 779	IP 54 80-90 % IP 55 > 90 %		
Класс эффективности фильтрующего материала согласно EN 779	IP 54	G 3		
	IP 55	G 4		
Рабочий цикл	100			%
Тип подшипника	шариковый подшипник			ч
Наработка на отказ L ₁₀ (+ 40 °C) ¹	40000			
Температурный диапазон	-40 ... +55 -40 ... +131			°C °F
Конструкция (корпус и защита)	из термопластика, самозатухающего UL 94 V0, Устойчив к ультрафиолетовому излучению			
Цвет	RAL 7035 другие цвета по запросу			


АКСЕССУАРЫ		ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Выпускные фильтры		11760003055
Запасной фильтрующий материал	5 куски	18611600037
Термостат		17121000000
Гигростат		17207000000
Козырьки для защиты от неблагоприятных погодных условий		18102000020

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.

¹ выход из строя вентилятора: изменение скорости вращения или появление посторонних шумов.


Кривые мощности охлаждения

Мощность охлаждения [Вт]

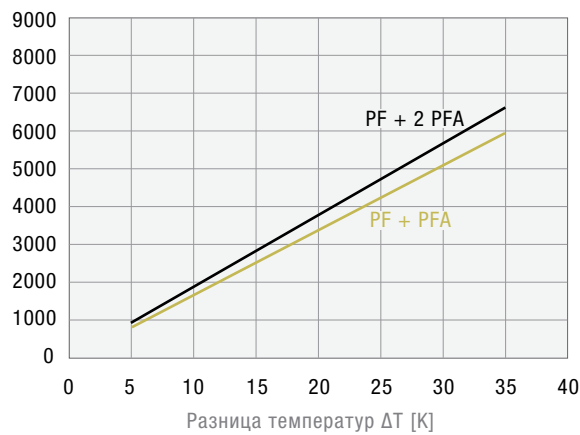

Кривые статического давления

Статического давления [Pa]

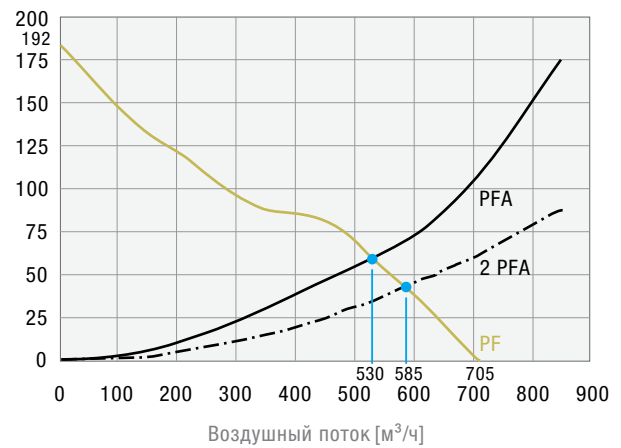

Габаритные размеры

мм	PF 67.000 SL	PFA 60.000
X	320	320
Y	320	320
Z1	7	7
Z2	124	39
A¹	291	291
B¹	291	291

¹ для толщины материала до 2 мм
+ 1 мм для толщины материала > 2 мм ≤ 3 мм

