





Конфузор типа ED 1

TLR
TS
R 75


Конфузор типа ED 2

HLR 70
HLS 70
R 75
R 71
R 67
R 44

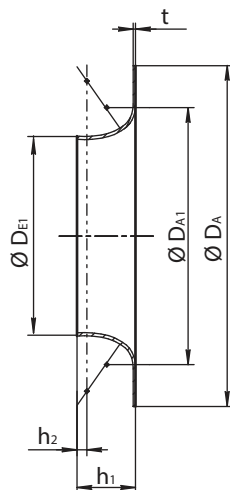

Конфузор типа ED 2

HLB63

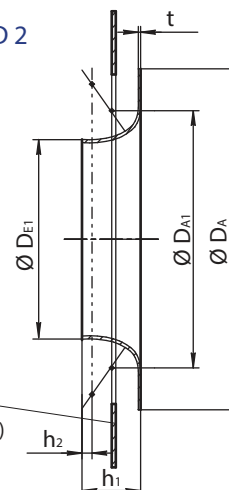

Фланцевое кольцо
(не включено
в программу поставок)

Пример подбора:

к вентиляторному колесу HLB 63 400х... подходит конфузор ED2/355

Конфузор ED 1		146	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
Диаметр вентилятор- ного колеса	TLR	146	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
	TS	-	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
	R75A	160	-	200	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	u	2,3		2,8		3,6													
Ø D _A		175	214	234	255	280	306	348	382	422	464	515	565	640	710	785	875	970	1080
Ø D _{A1}		165	169	189	212	235	262	294	326	366	412	463	513	575	646	726	815	920	1020
Ø D _{E1}		115	127	143	161	180	203	228	228	289	325	365	410	460	516	581	652	732	823
h ₁		25,8	34,5	34,5	39	45	54	60,2	60,2	47,7	80,5	90,5	104,5	119,5	139	159	171	192	217
h ₂		35	30,5	30	34,5	39	48,3	52,8	52,8	64,5	69,5	79	91,8	104,8	122,4	140,7	150	168,8	189
Материал - сталь	t	0,8	0,8	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,75	1,75	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5
	вес, кг	0,13	0,2	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,6	1,9	2,3	3,2	4,2	5	6	9,4	11,4	14,1
Материал - алюминий	t	1	1	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	вес, кг	0,05	0,08	0,15	0,18	0,28	0,33	0,43	0,5	0,6	0,7	1,1	1,4	1,8	2,1	2,6	3,9	4,7	5,8

Конфузор ED 2		160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
u		1,6	1,8	2	2,25	2,5	2,8	3,15	3,55	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10
Диаметр вентилятор- ного колеса	HLR70	-	-	-	-	-	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	-	-
	HL70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	560	630	710	800	-	-
	HLS70	-	-	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
	HLB63	-	-	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	
	R44	-	-	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
	R71	-	-	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900
	R67F	160	180	200	225	250	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R67A	-	180	-	225	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R75F	-	160	180	200	225	250	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø D _A		180	200	255	280	306	348	382	422	464	515	565	640	710	785	875	970	1080
Ø D _{A1}		142	164	168	187,5	209	234	260,5	292,5	325,5	367	413	463	513	575	645,5	725,5	816
Ø D _{E1}		101	115	127	1430	161	180	203	228	257	289	325	365	410	460	516	581	652
h ₁		27	30	33,5	38	39,5	45	54	58,5	64	70	77,5	83,7	97,3	108,5	135	150,5	171
h ₂		27	30	30,5	30	34,5	39	48,4	53	58,5	64,7	69,5	79	91,5	105	123	141	150
Материал - сталь	t	1	1	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	2	2	2,25	2,25	2,25	2,25	2,75	2,75	2,75
	вес, кг	0,18	0,22	0,45	0,55	0,65	0,84	1	1,2	1,5	2,9	3,9	6,1	6,1	7,5	11,3	13,8	17,1
Материал - алюминий	t	0,8	0,8	1	1,5	1,5	1,5	2	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	вес, кг	0,05	0,06	0,13	0,23	0,27	0,35	0,55	0,5	0,81	0,99	1,19	2,34	2,34	2,8	4,24	5,19	6,41

• разрабатывается