




ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРА



Сертификат ТР ТС

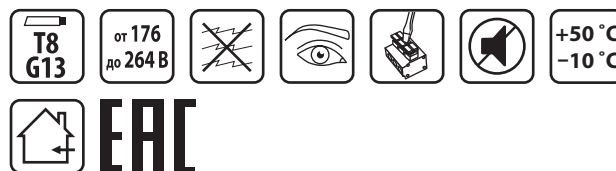

Декларация соответствия



Назначение

- Преобразование входящего сетевого напряжения для обеспечения работы люминесцентных ламп.

Применение

- Комплектация светильников с линейной люминесцентной лампой.

Материалы

- Металлический корпус.

Конструкция

- Быстрозажимные клеммы для легкого и быстрого монтажа.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
|---|---------------|
| Диапазон рабочего напряжения, В | 176–264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сечение подключаемых проводников, мм ² | 0,5–1,5 |
| Диапазон рабочих температур (t _a), °C | от –10 до +50 |
| Коэффициент мощности | 0,65 |
| Тип лампы | T8 |

Преимущества

- Мгновенный старт и бесшумная работа люминесцентных ламп.
- Широкий диапазон рабочего напряжения: от 176 до 264 В.
- Удобство установки ЭПРА артикулов SQ0363-0008 и SQ0363-0009 в светильники серии ЛПО, ЛПБ ТМ TDM ELECTRIC.

Комплектация

- Электронный пускорегулирующий аппарат.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.
- Упаковка – коробка.

Ассортимент

| Изображение | Наименование | Артикул | Количество ламп/ мощность, Вт/ тип цоколя | Масса, кг |
|-------------|--|-------------|---|-----------|
| | Электронный пускорегулирующий аппарат EB-T8-118-EA3 нар. | SQ0363-0001 | 1/18/G13 | 0,116 |
| | Электронный пускорегулирующий аппарат EB-T8-218-EA3 нар. | SQ0363-0002 | 2/18/G13 | 0,12 |
| | Электронный пускорегулирующий аппарат EB-T8-418-EA3 нар. | SQ0363-0003 | 4/18/G13 | 0,19 |
| | Электронный пускорегулирующий аппарат EB-T8-136-EA3 нар. | SQ0363-0004 | 1/36/G13 | 0,12 |





| Изображение | Наименование | Артикул | Количество ламп/ мощность, Вт/ тип цоколя | Масса, кг |
|-------------|---|-------------|---|-----------|
| | Электронный пускорегулирующий аппарат EB-T8-236-EA3 нар. | SQ0363-0005 | 2/36/G13 | 0,146 |
| | Электронный пускорегулирующий аппарат EB-T8-258-EA3 нар. | SQ0363-0006 | 2/58/G13 | 0,216 |
| | Электронный пускорегулирующий аппарат EB-T8-118-EA3C нар. | SQ0363-0008 | 1/18/G13 | 0,058 |
| | Электронный пускорегулирующий аппарат EB-T8-136-EA3C нар. | SQ0363-0009 | 1/36/G13 | |

Упаковка

| Артикул | Групповая упаковка | | Транспортная упаковка | | | | |
|-------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
| | Количество, шт. | Масса, кг | Количество, шт. | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | | |
| | | | | | Длина | Высота | Ширина |
| SQ0363-0001 | - | - | 50 | 5,8 | 325 | 210 | 175 |
| SQ0363-0002 | | | | 6,0 | | | |
| SQ0363-0003 | | | | 9,5 | 340 | 275 | 195 |
| SQ0363-0004 | | | | 6,0 | 265 | 195 | 195 |
| SQ0363-0005 | | | | 7,3 | 325 | 210 | 175 |
| SQ0363-0006 | | | | 10,8 | 280 | 240 | 220 |
| SQ0363-0008 | 10 | 0,575 | 200 | 11,5 | 285 | 340 | 285 |
| SQ0363-0009 | | | | | | | |

Габаритные размеры

| Чертеж | Артикул | Размер, мм | | |
|--------|-------------|------------|----|----|
| | | l | w | h |
| | SQ0363-0001 | 157 | 28 | 39 |
| | SQ0363-0002 | | | |
| | SQ0363-0003 | 132 | 35 | 65 |
| | SQ0363-0004 | 175 | 22 | 33 |
| | SQ0363-0005 | 157 | 28 | 39 |
| | SQ0363-0006 | 230 | 25 | 34 |
| | SQ0363-0008 | 150 | 20 | 25 |
| | SQ0363-0009 | | | |

