

ТЕРМОСТАТЫ НАКЛАДНЫЕ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА СЕРИИ НТ



Сертификат ТР ТС



Декларация ТР ТС



Назначение

- Для управления электропитанием климатического оборудования и поддержания заданной температуры в помещении.

Применение

- В жилых, торговых, офисных и производственных помещениях.

Материалы

- Корпус – АБС-пластик.
- Контактная группа - медь.

Преимущества

- Легкость монтажа и подключения.
- Световой индикатор работы.
- Возможность полного отключения питания.

Комплектация

- Термостат.
- Монтажный комплект.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон регулировки, °С	от +5 до +30
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +55
Максимальный рабочий ток, А	10
Напряжение, В/Гц	230/50
Класс защиты	I
Степень защиты	IP40
Масса, кг	0,135


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет
	Термостат механический открытого монтажа НТ-1, индикатор, вкл/выкл, 10 А, 230 В, белый, TDM	SQ2503-0009	белый
	Термостат механический открытого монтажа НТ-1, индикатор, вкл/выкл, 10 А, 230 В, сл. кость, TDM	SQ2503-0010	слоновая кость

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ2503-0009	100	16	445	275	365
SQ2503-0010					

Габаритные размеры (мм)

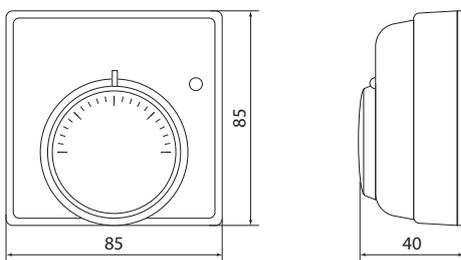

SQ2503-0009
SQ2503-0010