



Ввод 70 мм²

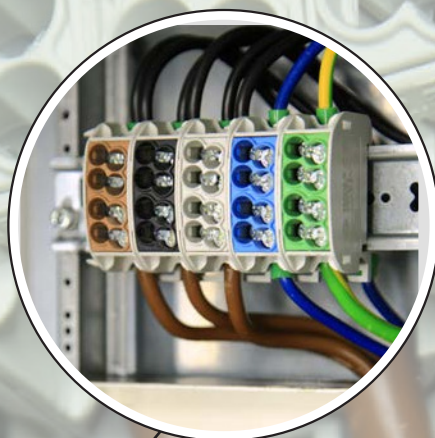

Ширина модуля 17,8 мм

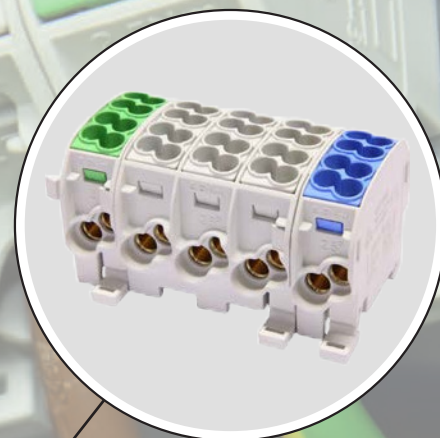

Инновационный механизм фиксации на DIN рейке

Защита от прикосновения


**Под крестовую отвертку
M6 (+/- PZ 2)**

**Оцинкованные невыпадающие
винты**

**Возможность соединения с
дополнительными клеммами**

Круглый провод Al/Cu

Установка на 35мм DIN рейку

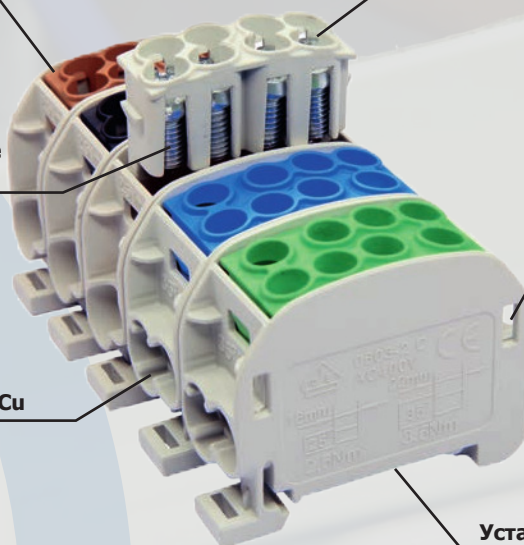

HLAK 25/16 (AL/Cu)

1 Полюс



3 Полюса



5 Полюсов



HLAK 35/25 (AL/Cu)

1 Полюс (одиночный/сдвоенный)



3 Полюса



5 Полюсов



HLAK 70/50 (AL/Cu)

1 Полюс

